

ПЕРФОРАТОРЫ

2301 А, 2308 АК, 2309 К, 2400 К, 2402 К,
2406 К, 2407 К, 2408 К, 2409 К, 2410 К,
2412 К, 2414 К, 2415 К, 2420 К, 2427 К,
2440 К, 2413 НК, 2422 НК, 2423 НК, 2433 НК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2301 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	480
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-1500
Частота ударов на х.х. (уд\мин)	0 – 3600
Энергия единичного удара (Дж)	1,7
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	30
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	10
Тип	SDS+

Комплект поставки: кейс

Сверхлегкий перфоратор - вес всего 1,3 кг. Благодаря своим габаритам и развесовке идеален для работы одной рукой в труднодоступных местах. Перфоратор имеет режим реверса.

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2308 АК



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	900
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	4200
Энергия единичного удара (Дж)	4,3
Тип	втулка

Комплект поставки: кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2309 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	950
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-850
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	0 – 4100
Энергия единичного удара (Дж)	3,3
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	26
Тип	SDS+

Комплект поставки: кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2400 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	900
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	3150
Энергия единичного удара (Дж)	3,3
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Тип	SDS+

Комплект поставки: *Дополнительная ручка, патрон ключевой 13мм + переходник с посадки SDS+ на патрон, пила SDS+ 250мм, лопатка SDS+ , 3 бура SDS+, кейс*

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2402 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	920
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	5180
Энергия единичного удара (Дж)	2,2
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	30
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	26
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Тип	SDS+

Комплект поставки: *Дополнительная ручка, ограничитель глубины, патрон ключевой 13мм + переходник с посадки SDS+ на патрон, лопатка SDS+ , 5 буров SDS+, кейс*

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2406 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1050
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	5200
Энергия единичного удара (Дж)	2,7
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	26
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Дополнительные функции и возможности	Возможность замены угольных щеток без разборки инструмента

Комплект поставки: *Дополнительная ручка, патрон ключевой 13мм + переходник с посадки SDS+ на патрон, пила SDS+ 250мм, лопатка SDS+ , 3 бура SDS+, кейс*

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2407 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	550
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	3900
Энергия единичного удара (Дж)	2,0
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Тип	SDS+

Комплект поставки: 3 бура SDS+, ограничитель глубины, кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2408 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	680
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	4850
Энергия единичного удара (Дж)	2,4
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Тип	SDS+

Комплект поставки: пила SDS+ 250мм, зубило SDS+ 20*250мм, 3 бура SDS+, ограничитель глубины, кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2409 К



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	780
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	4500
Энергия единичного удара (Дж)	2,8
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	30
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Тип	SDS+

Комплект поставки: пика SDS+ 250мм, зубило SDS+ 20*250мм, 3 бура SDS+, ограничитель глубины, кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2410 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1050
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	3150
Энергия единичного удара (Дж)	4,3
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Тип	SDS MAX

Комплект поставки: кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2412 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1200
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	0 – 3750
Энергия единичного удара (Дж)	9
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	38
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	38
Тип	SDS MAX

Комплект поставки: кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2414 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	800
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	4500
Энергия единичного удара (Дж)	4,3
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	26
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Тип	SDS+

Комплект поставки: 3 бура SDS-plus, пика SDS-plus 250 мм, зубило SDS-plus 20x250 мм, ограничитель глубины, кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2415 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1500
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-800
Частота ударов на х.х. (уд\мин)	0-3000
Энергия единичного удара (Дж)	5,0
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	18
Размер (мм)	13
Тип	SDS+

Комплект поставки: *Дополнительная ручка, ограничитель глубины, патрон ключевой 13мм + переходник с посадки SDS+ на патрон, лопатка SDS+, пика SDS+, 3 бура SDS+, кейс*

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2420 К



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	920
Частота вращения на х.х. (об/мин)	0-1100
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	0 – 4850
Энергия единичного удара (Дж)	3,2
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	26
Тип	SDS+

Комплект поставки: кейс, бур SDS plus - 3 шт., пика SDS plus, лопатка SDS plus, ограничитель глубины.

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2427 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1000
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-1100
Частота ударов на х.х. (уд\мин)	0 – 4500
Энергия единичного удара (Дж)	3
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	26
Тип	SDS+

Комплект поставки: кейс, ограничитель глубины.


ПЕРФОРАТОР PRORAB 2440 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	15000
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-800
Частота ударов на х.х. (уд\мин)	0-3900
Энергия единичного удара (Дж)	5.0
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	38
Тип	SDS MAX

Комплект поставки: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, пика SDS - тах, лопатка SDS - тах, бур SDS - тах, щетки угольные комплект, манжета пылезащитная, кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2413 НК

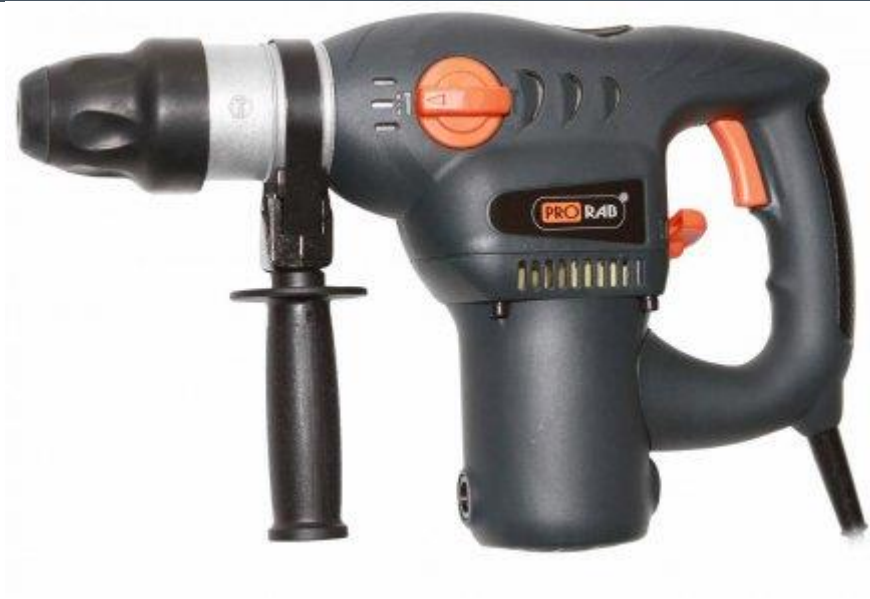

Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1300
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-800
Частота ударов на х.х. (уд\мин)	0-3000
Энергия единичного удара (Дж)	4,0
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Тип	втулка

Комплект поставки: кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2422 НК



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-800
Частота ударов на х.х. (уд/мин)	0-2600
Энергия единичного удара (Дж)	5,0
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Тип	втулка

Комплект поставки: кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2423 НК Р



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-800
Частота ударов на х.х. (уд\мин)	0-2600
Энергия единичного удара (Дж)	5,0
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Тип	втулка

Комплект поставки: кейс

ПЕРФОРАТОР PRORAB 2433 НК Р



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1850
Частота вращения на х.х. (об\мин)	0-750
Частота ударов на х.х. (уд\мин)	0-3000
Энергия единичного удара (Дж)	6.5
Максимальный диаметр сверления, сталь (мм)	13
Максимальный диаметр сверления, бетон (мм)	32
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм)	40
Тип	SDS+

Комплект поставки: дополнительная рукоятка, емкость для смазки, ключ рожковый, пика SDS - plus, лопатка SDS - plus, бур SDS - plus, щетки угольные комплект, манжета пылезащитная, кейс



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru